

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматический инструмент

для работы во взрывоопасных средах

Высокая мощность
Безопасность эксплуатации
Легкий контроль
Простой в применении и обслуживании



PSR 16Ni
пневматический
ударный
гайковерт



PSR 24Ni
пневматический
ударный
гайковерт




PSR 30Ni
пневматический
ударный
гайковерт



PSR 36NiB
пневматический
ударный
гайковерт



PVN 42B
пневматический
перфоратор

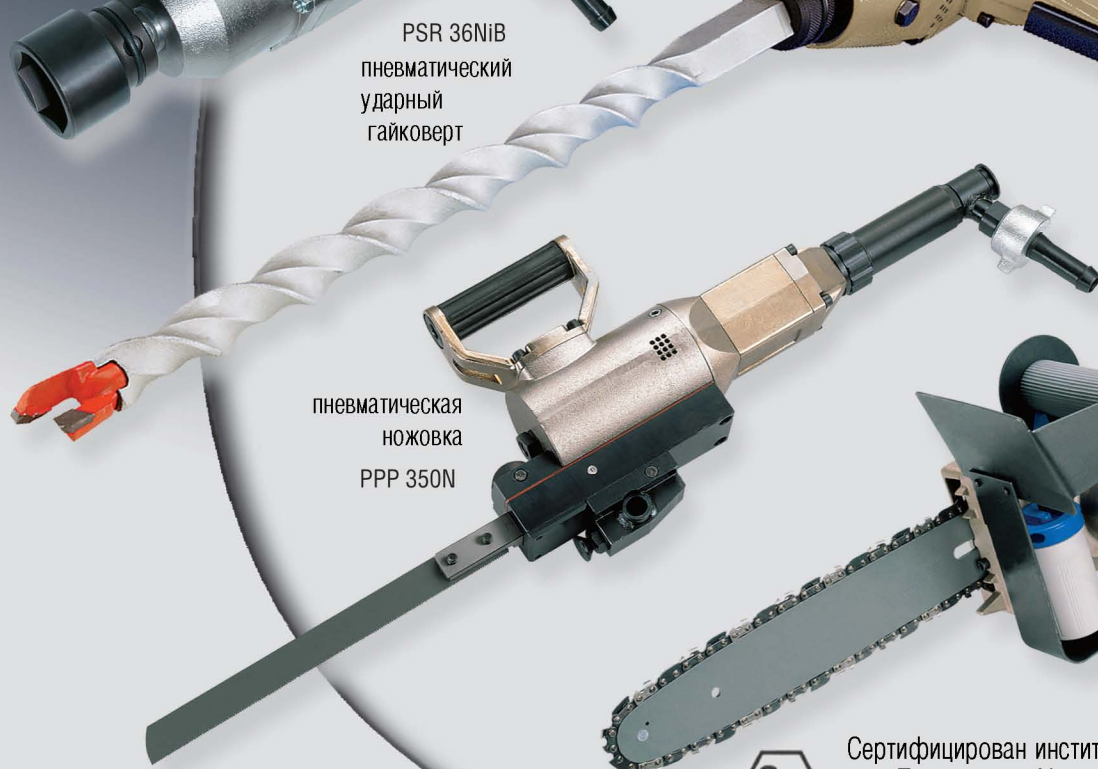

пневматическая
ножовка
PPP 350N




PPR 35Ni-11X
пневматическая цепная пила



Сертифицирован институтом техники безопасности IVEXU GmbH
при Техническом Университете – Горная Академия г. Фрейберг
в соответствии с Директивой 94/9/EG

Схема

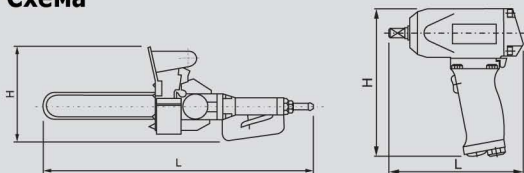

Технические характеристики

Модель Описание	PSR 16 Ni	PSR 24 Ni	PSR 30 Ni	PSR 36 NiB	PVN 42B *	PPP 350N	PPR 35 Ni-11X
Номер для заказа	414 221 007 035	414 221 007 034	414 221 007 042	414 221 007 038	414 231 008 028	414 247 006 005	414 247 006 008
Макс. диаметр резьбы	мм 16 (5/8")	24 (7/8")	30 (1-1/8")	36 (1-3/8")	-	-	-
Макс. момент вращения	Нм 260 -10%	680 -10%	1400 ±10%	2100 ±10%	-	-	-
Количество ударов	мин ⁻¹ 18 ± 3	14 ± 3	14 ± 3	11 ± 3	-	-	-
Обороты холостого хода	мин ⁻¹ 10 000 ±10%	6 500 ±10%	4 600 ±10%	3 600 ±10%	1 100 ±10%	-	11 400
Потребление воздуха	м ³ мин ⁻¹ 0,8 ±10%	1,1 ±10%	2,1 ±10%	1.6 ±10%	2.3 ±10%	1.2 ±10%	1.2 ±10%
Размер присоед. квадрата	мм (дюйм) 12,7; (1/2")	19; (3/4")	19; (3/4")	25,4; (1")	-	-	-
Диаметр присоед. шланга	мм (дюйм) 10 (3/8")	10 (3/8")	16 (5/8")	16 (5/8")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
Макс. диаметр сверла	мм -	-	-	-	42	-	-
Макс. выходная мощность	Вт -	-	-	-	2.2	1.1	0.85
Число ходов в мин.	мин ⁻¹ -	-	-	-	-	300	-
Длина хода	мм -	-	-	-	-	65	-
Макс. длина полотна	мм -	-	-	-	-	350	-
Макс. длина шины	мм -	-	-	-	-	-	350
Вес	кг 2.3	4.0	8.7	10.5	7.6	9.0	5.0
Размеры, LxH	мм 170x190	161x211	235x410	335x190	290x410	460x240	700x210

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Стандартные принадлежности

Наименование							
Пружинная подвеска	414 920 108 002	414 920 108 002	-	-	-	-	-
Рукав	414 920 408 012	414 920 408 006	-	-	414 920 408 012	-	-
Соединитель	414 920 404 012	414 920 404 012	-	-	-	-	-
Хомут DETIKER16.2-706	311 319 162 706	311 319 162 706	-	-	-	-	-
PVC-рукав 10x14,5	283 368 010 016	283 368 010 016	-	-	-	-	-
Клапан	-	-	414 920 610 031	-	-	-	-
Винт М 6x18	-	-	309 738 106 018	-	-	-	-
Пильное полотно 300x27x1,5-3ks	-	-	-	-	-	414 000 003 801	-
Ключ 13 мм	-	-	-	-	-	413 312 100 130	-
Ключ 13x17 мм	-	-	-	-	-	-	413 312 013 017
Шестигранник 4 мм	-	-	-	-	-	-	413 324 004 000
Шестигранник 5 мм	-	-	-	-	-	413 324 000 500	-
Ограничительное устройство	-	-	-	-	-	414 000 000 001	-
Напильник для заточки	-	-	-	-	-	-	413 117 120 705
Напильник	-	-	-	-	-	-	614 375 107 000
Масленка	-	-	-	-	-	-	111 443 151 800
Соединительная гайка	-	-	-	-	414 920 500 002	-	-
Циркулятор	-	-	-	-	414 920 084 003	-	-

Дополнительные принадлежности

Наименование							
Головки ударные	16; 17; 18; 19; 21; 22; 24	24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46	-	-	-	-	-
Ключи ударные	-	-	34; 36; 41; 46	-	-	-	-

ООО «Техтрейд», г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, 35А, официальный дилер DEPRAG CZ a.s. в России
Тел./факс (343) 210-44-41, 210-44-60;
E-mail: tool@pumori.ru ; Интернет: www.pumori.ru, www.techtrade.ru